



ENCABA

RIF: J-00047101-0

CAMIÓN ET-8

ESPECIFICACIONES GENERALES

Dirección:	Hidráulica
Sistema Eléctrico:	24 V
Cauchos:	235/75/R17.5
Tipo de Combustible/Capacidad:	Diésel / 200 Lt
Relación Diferencial:	4,875 : 1
Frenos:	Neumáticos de tambor + ABS
Suspensión delantera:	Ballestas + Amortiguadores
Suspensión Trasera:	Ballestas + Amortiguadores
Amortiguador	Amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble accionamiento

MOTOR

Marca/ Modelo:	Cummins ISF.3.8s3168 EURO III
Potencia (Hp/RPM):	125KW/168 HP @ 2.600 rpm
Torque (Nm/RPM):	600 Nm @ 1.200 - 1.900 rpm
Posición:	Delantero / Longitudinal
Desplazamiento (cm³):	3.760
No. de Cilindros:	4 en línea
Sistema de Combustible:	Diésel - Inyección en línea


TRANSMISION

Marca / Modelo / Tipo:	ZF / 6S600 / Sincrónica						
Secuencia:	1°	2°	3°	4°	5°	6°	Rev.
Relación de Transmisión:	6,198	3,287	2,025	1,371	1	0,78	5,68

DIMENSIONES, PESO Y CAPACIDADES

Capacidad de asientos:	2 + Conductor
Largo total:	8,220 m
Distancia entre ejes:	4,700 m
Ancho exterior:	2,290 m
Altura exterior:	2,355 m
Peso en vacío:	3.900 Kg
Capacidad de carga	8.100 Kg
Peso bruto vehicular:	12.000 Kg
Capacidad eje delantero:	3.600 Kg
Capacidad eje trasero:	7.200 Kg

WB	OAL	OW	OH	AW	BW	CW	FOH	ROH	CA	CE	HH	EH
4700	8220	2290	2355	1735	2310	1815	1140	2330	4200	6450	350	965

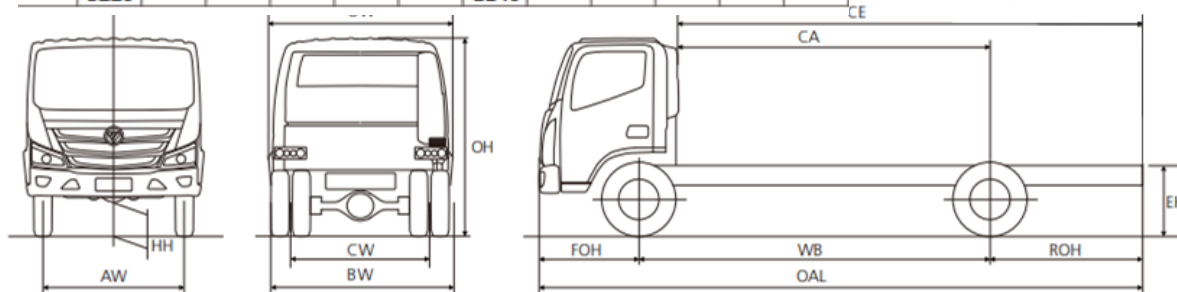

CARROCERIA

Volante ajustable
Embrague hidráulico asistido por aire
Limpiaparabrisas 3 Velocidades
Radio / MP3 / USB
Aire acondicionado
Vidrios Manuales
Cabina avanzada abatible
Espejos exteriores izquierdo y derechos negro, con espejo auxiliar
Regulador de altura de luces
Extintor + Set de herramientas
Llanta de repuestos con rin
Sin cierre centralizado
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Alarma de retroceso
Faros anti-neblina delanteros y traseros
Asiento del conductor de múltiples movimientos
Luces intermitentes laterales



