




15 HP

15 HP MH 15" 2T
15 HP MLH 20" 2T



FICHA TÉCNICA

15 hp 2 tiempos

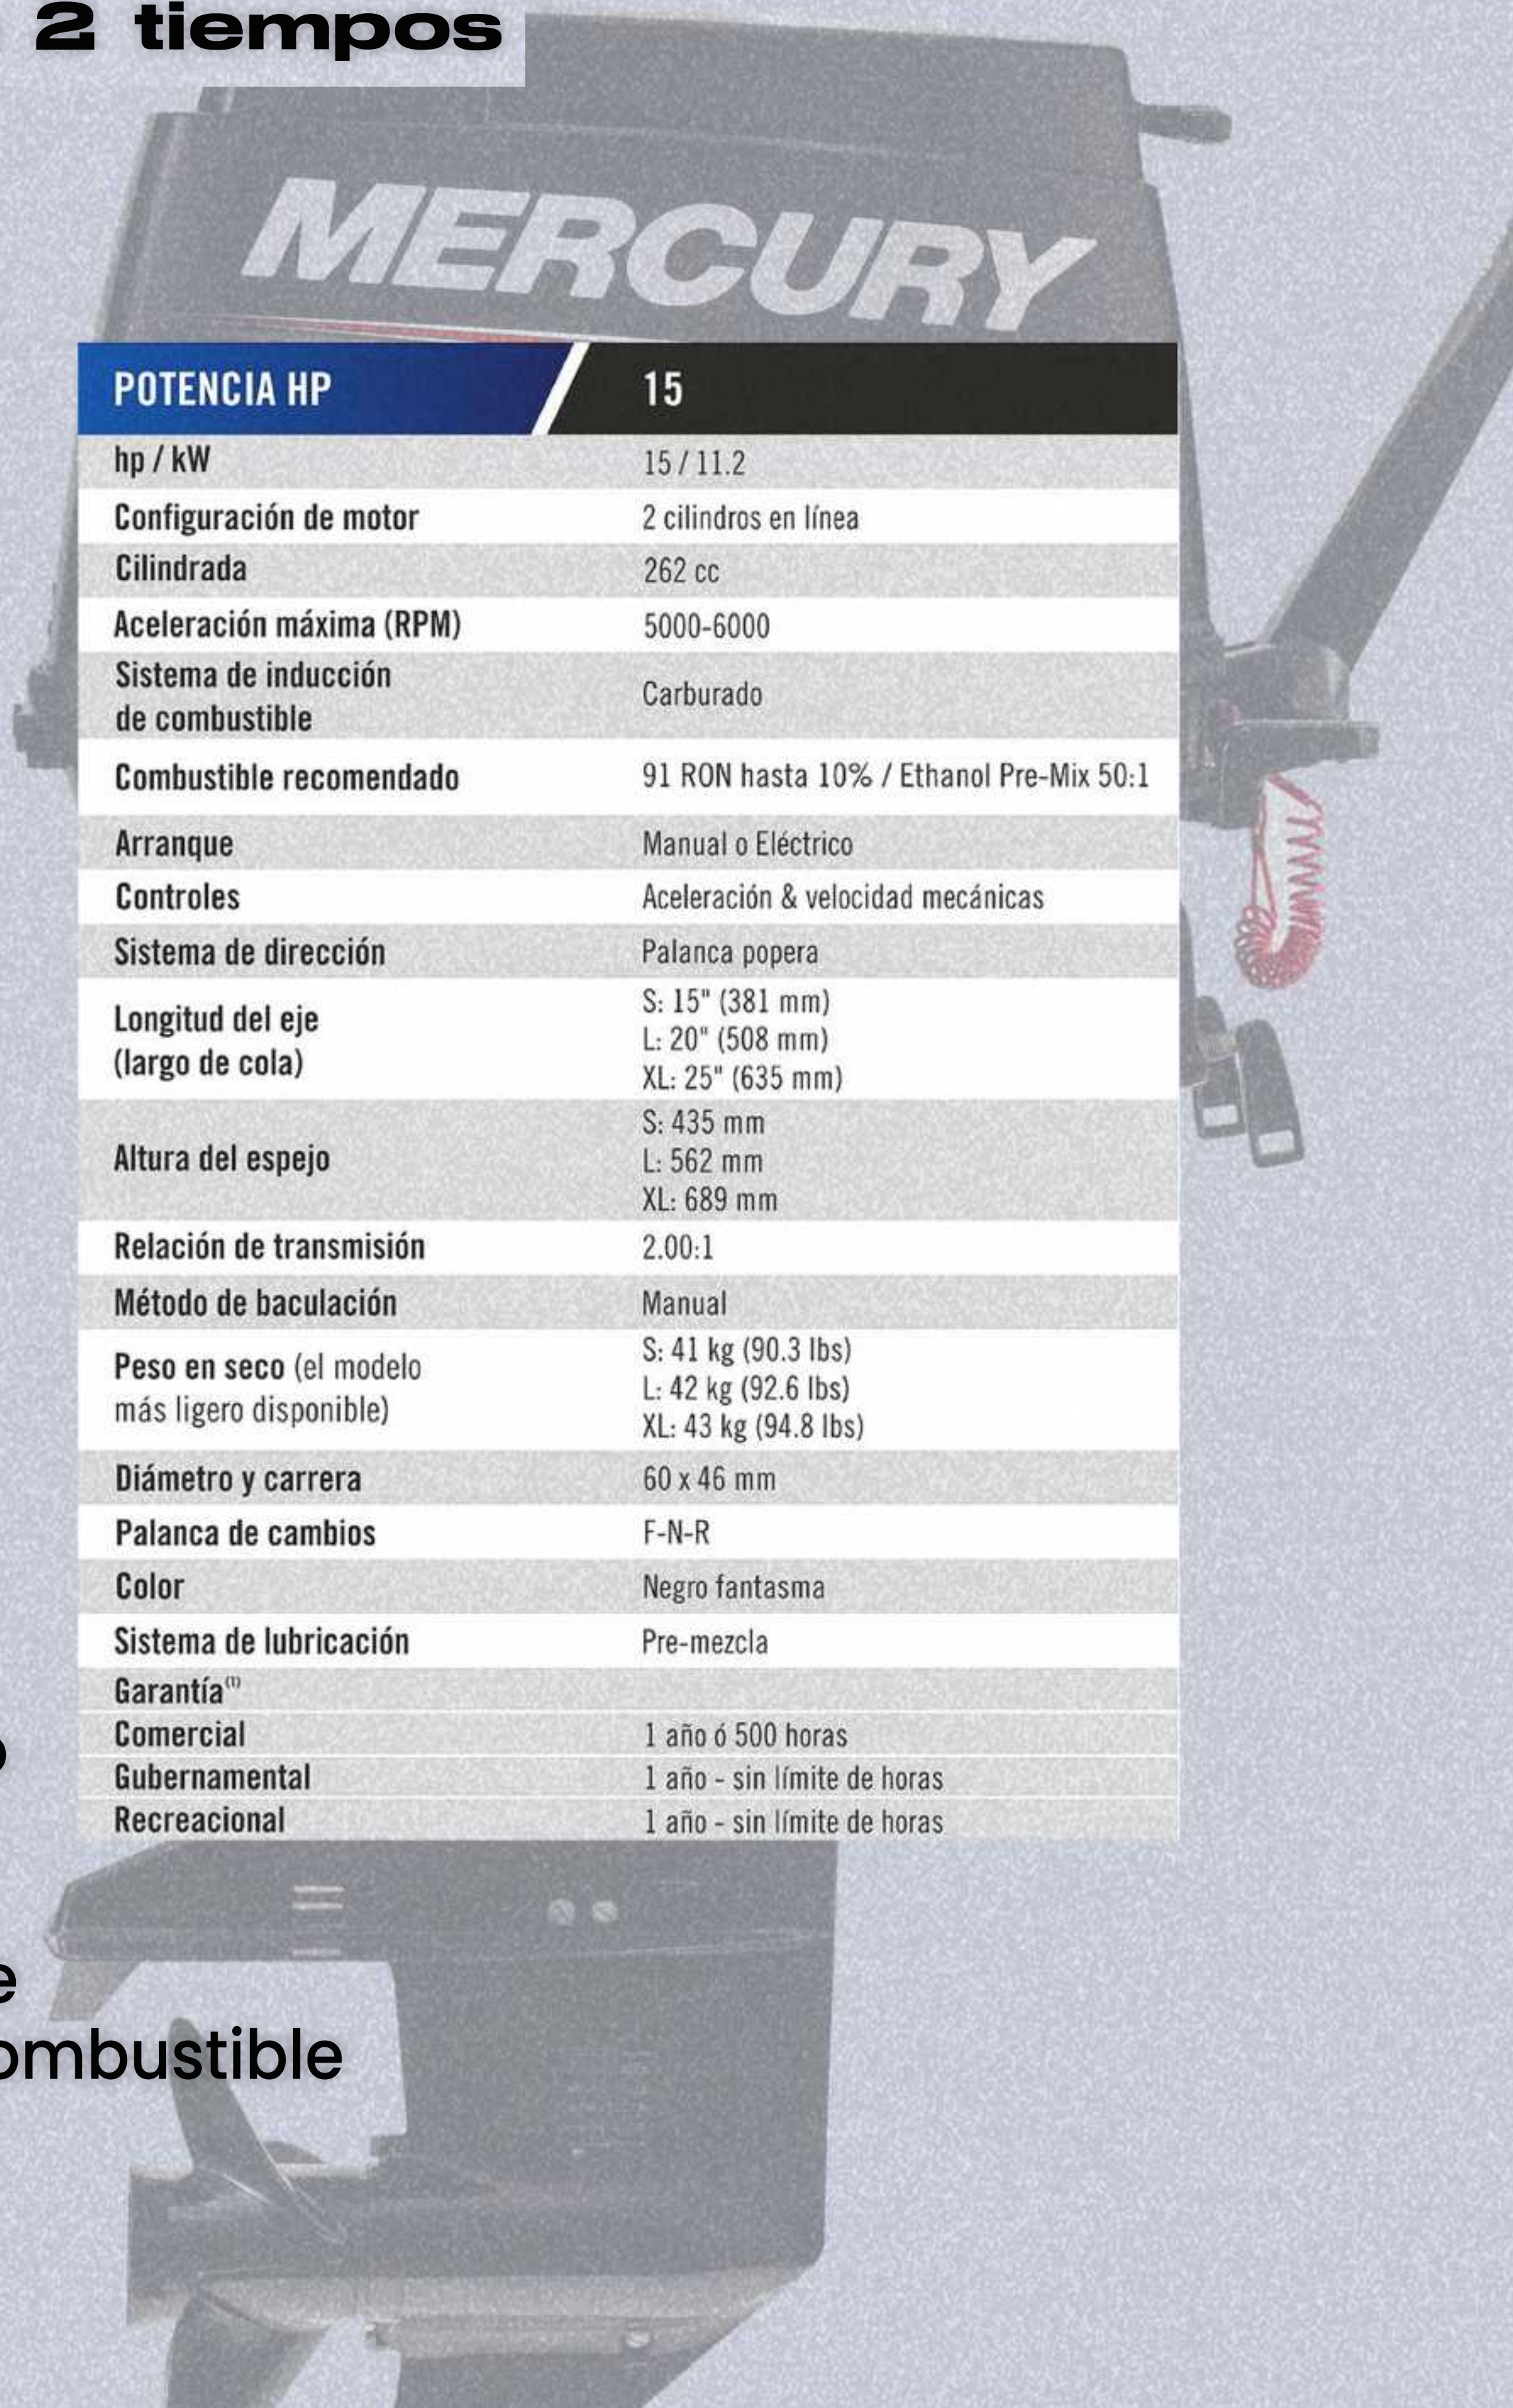

POTENCIA HP	15
hp / kW	15 / 11.2
Configuración de motor	2 cilindros en línea
Cilindrada	262 cc
Aceleración máxima (RPM)	5000-6000
Sistema de inducción de combustible	Carburado
Combustible recomendado	91 RON hasta 10% / Ethanol Pre-Mix 50:1
Arranque	Manual o Eléctrico
Controles	Aceleración & velocidad mecánicas
Sistema de dirección	Palanca popera
Longitud del eje (largo de cola)	S: 15" (381 mm) L: 20" (508 mm) XL: 25" (635 mm)
Altura del espejo	S: 435 mm L: 562 mm XL: 689 mm
Relación de transmisión	2.00:1
Método de baculación	Manual
Peso en seco (el modelo más ligero disponible)	S: 41 kg (90.3 lbs) L: 42 kg (92.6 lbs) XL: 43 kg (94.8 lbs)
Diámetro y carrera	60 x 46 mm
Palanca de cambios	F-N-R
Color	Negro fantasma
Sistema de lubricación	Pre-mezcla
Garantía ^(*)	
Comercial	1 año ó 500 horas
Gubernamental	1 año - sin límite de horas
Recreacional	1 año - sin límite de horas

Ligero
Duradero
Veloz
Potente
Confiable
Ahorra combustible